



兼具品质与灵活

Lavibe® 锥底离心管 15 mL / 50 mL


Lavibe® 15 mL 和 50 mL 高性能锥底离心管可满足实验基本要求并提供良好的质量，以确保样品和用户的安全。典型应用包括各种样本和试剂的处理、存储、运输，以及离心、混匀、孵育、细胞培养等。

产品优势

- > 最高离心耐受力可达 12,000 X g
- > 无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原（无内毒素），确保反应样品的完整性、无污染、无变性
- > 无人源 DNA
- > 温度耐受保证：可耐受温度 -80 °C 至 121 °C，高温灭菌后不变形
- > 经辐照灭菌处理
- > 选用高品质原料，黑色刻度，白色区域便于标记
- > 提供环保纸质管架



产品特性

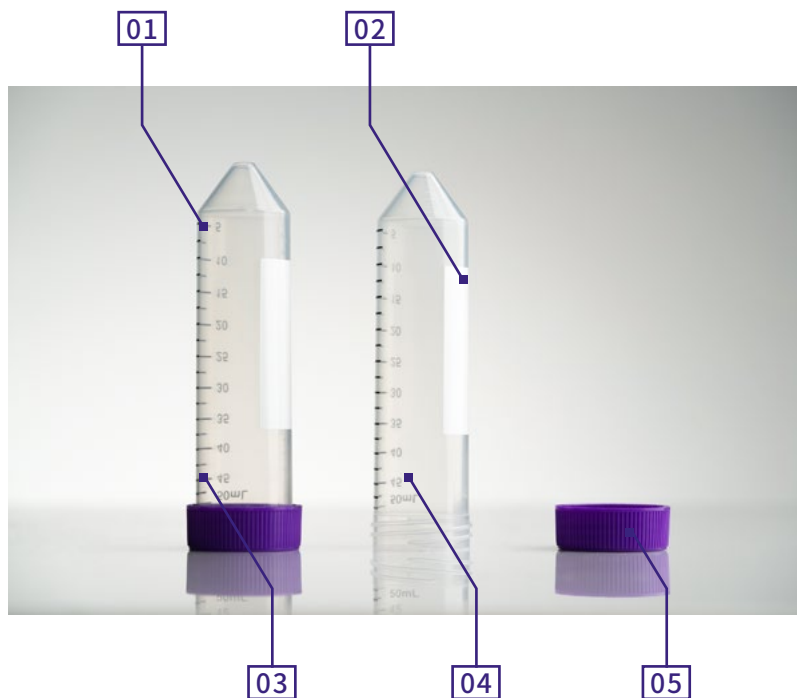

01. 黑色刻度

> 方便读取数据

02. 方便标记

> 管身具有大面积标记区域

03. 精准尺寸

> 与各品牌离心机转子、混匀仪均可适配

04. 优质材料

> 耐腐蚀
> 高离心稳定性

05. 无菌无污染

> 无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原

产品参数

	Lavibe® 15 mL 锥底离心管	Lavibe® 50 mL 锥底离心管
材料：离心管 / 管盖	聚丙烯 / 高密度聚乙烯 (HDPE)	聚丙烯 / 高密度聚乙烯 (HDPE)
尺寸：高度 / 直径	119.6 mm / 17 mm	113.9 mm / 29.3 mm
操作温度范围	-80 °C 至 +121 °C	-80 °C 至 +121 °C
最大离心耐受力	12,000 X g	12,000 X g
纯度水平	无菌、无热原、无 DNA 酶、无 RNA 酶、无人源 DNA	无菌、无热原、无 DNA 酶、无 RNA 酶、无人源 DNA

*Lavibe® 锥底离心管在 10 万级洁净车间生产，生产环境符合 ISO 13485 及 ISO 9001 质量管理体系标准；灭菌水平 SAL 10⁶

订购信息

货号	产品简称	产品名称	产品描述	包装
2244020001	LVB-CT15R	Lavibe® 15 mL 离心管，纸架装	15 mL，平盖，锥底，灭菌，带环保纸架	25 个 / 纸架，50 个 / 袋，500 个 / 箱
2244020002	LVB-CT15	Lavibe® 15 mL 离心管，袋装	15 mL，平盖，锥底，灭菌	25 个 / 袋，500 个 / 箱
2244020003	LVB-CT50R	Lavibe® 50 mL 离心管，纸架装	50 mL，平盖，锥底，灭菌，带环保纸架	25 个 / 纸架，25 个 / 袋，500 个 / 箱
2244020004	LVB-CT50	Lavibe® 50 mL 离心管，袋装	50 mL，平盖，锥底，灭菌	25 个 / 袋，500 个 / 箱

关于 LAVIBE

LAVIBE (乐斐) 是 Eppendorf 集团立足中国市场推出的全新子品牌，致力于为生命科学行业的研发、生产、制造提供高品质、高效能的产品和解决方案。LAVIBE 作为具有活力和热情的新生代品牌，助力客户实验、科研、生产工作提升效率，确保可靠结果，助燃科研梦想。

了解更多 Lavibe® 产品详情，请访问 <https://www.lavibe.cn>

联系方式

艾本德中国有限公司：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 10 楼 邮编：200031 服务热线：400 885 6070



获取更多资讯
请关注 LAVIBE 小程序